

Hold dit poolvand i perfekt Balance

Vandet du fylder i poolen er ikke altid i kemisk balance. Det kan enten give kalkudfældninger eller være korrosivt på poolens teknik. Badevand der hverken giver udfældninger eller er korrosivt betegnes som "balanceret vand" og er det absolut bedste for de badende der derved oplever den maksimale badekomfort.

God balance er tilstede når poolvandets målinger er inden for nedenstående værdier:

- 1 - pH – tal: 7,4 - 7,6
- 2 - Alkalitet TA: 80 - 120 ppm
- 3 - Calciumhårdhed: 180 - 250 ppm
- 4 - Totalmål for opløste stoffer TDS: bør være mindre end 1500 ppm
- 5 - Metaller: opløst kobber og jern må ikke kunne måles.

pH - Styring


pH – skalaen der går fra 0-14 angiver om vandet har syre- eller baseeffekt. pH 7 er neutralt vand, under 7 har vandet syre- effekt, og over 7 baseeffekt. Den perfekte badekomfort **opnås ved pH 7,4-7,6** Mål pH med pooltesteren eller teststrips. Er værdien for høj tilsættes **BAQUACIL pH-Minus**, er den for lav justeres op med **BAQUACIL pH-Plus**.

TA alkalitets styring

Vandets totale alkalitet angives med en talværdi, der angiver mængden af alkaliske stoffer opløst i vandet. For høj TA vil "fastlåse" pH, som derved bliver vanskelig at trække ned efter en justering. En lav TA- værdi kan gøre vandet korrosivt og vil fremkalde store pH hop selv ved små pH justeringer
Den ideale TA-værdi er mellem 80- 120 ppm. Ved justering af TA få råd hos din **BAQUACIL** forhandler eller besøg hjemmesiden: www.Baquacil.dk

ARCH ARCH WATER PRODUCTS, Scandinavian distributor:
Wendt & Sørensen A/S • Vølundsvej 18 • DK-3400 Hillerød
Tel. (+45) 48 25 31 11 • Fax (+45) 48 24 13 09 • e-mail: info@w-s.dk • www.w-s.dk

Biocidholdige produkter skal anvendes på forsvarlig måde. Læs først etiketten og oplysninger om produktet.
Vandbehandlingskemikalier skal anvendes med omtanke.
Før brug gennemlæs brugervejledningen og etikettens instruktioner omhyggeligt.

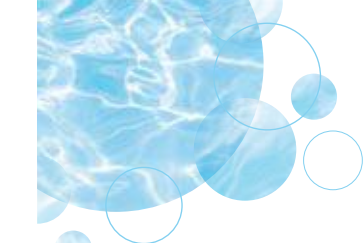

Vandproblemer og hvordan du løser dem

Problem Løsning

BAQUACIL blev udviklet til sikring af krystalklart, indbydende, og hygiejnisk poolvand, fri for ubehag og gener, som kendes fra klorbehandlet badevand.

Lejlighedsvis kan der alligevel opstå vandproblemer, og løsningerne er ofte forskellig fra dem der anvendes ved klorbehandlet vand.

Nogle nyttige løsninger skal nævnes:

Grønt vand

I forbindelse med synlig algevækst i vandet følges disse punkter:

- 1 - Børst poolens sider og bund dagligt under behandlingen.
- 2 - Tilsæt en vedligehold dosering **BAQUACIL Check**.
- 3 - Tilsæt dobbelt vedligehold dosering **BAQUACIL Shock**
- 4 - Filtrér non-stop. Hvis poolen har sandfilter tilsæt en dosering **BAQUACIL Flock**, der nedsætter filtertiden for opklaringen.
- 5 - Når vandet begynder at klare op bundsuges poolen med sandfilteret indstillet på kloak (Waste). Filteret returskylles grundigt under processen. Juster vandstanden i poolen.
- 6 - Kontroller **PHMB** niveauet og juster til 50 ppm.
- 7 - Hvis poolvandet ikke er klart efter 72 timer udføres en fuld flokbehandling med **BAQUACIL Flock**.

Vandet mangler klarhed

Utilstrækkelig filtrering er årsagen til langt de fleste vandproblemer i poolen. Filteret bør som minimum køre 8 timer dagligt, selv om poolen ikke har været benyttet. Husk større badebelastning, kræver flere filtertimer. Returskyl kun sandfilteret når trykmåleren viser behov for det. Hvis filteret er meget snavset eller tilstoppet renser det ikke effektivt selv med hyppige returskylninger. Derfor anbefales en kemisk rensning af sandet med **BAQUACIL** Sandfilter Optimizer mindst en gang pr. sæson. Cirkuler ikke kun vandet gennem skimmeren, husk en delmængde (20%) fra bund afløbet i den dybe del af poolen. Er filtersandet mere en 3 år gammelt, bør en skiftning overvejes.

Tåget eller mælket vand

Vandet indeholder partikler der er så små at de ikke kan tilbageholdes i sandfilteret.

- 1 - Kontroller filterfunktionen som beskrevet ovenfor
- 2 - Mål pH og juster til 7,4 - 7,6
- 3 - Mål **PHMB** og top op til 50 ppm.
- 4 - Tilsæt en dosering **BAQUACIL Flock** (se emballagen).
- 5 - Filter kontinuerligt
- 6 - Når vandet begynder at klare op bundsuges poolen med sandfilteret indstillet på kloak (waste). Kontroller om filteret skal returskylles under processen.
- 7 - Efterfyld vand i poolen.

Pool Care Guide

Nyd din pool endnu mere
denne sæson.

Baquacil badning
uden klorlugt...

Pasning reduceret
til et minimum...



Chlorine Free
BAQUACIL

DA

BAQUACIL® poolpleje

Hop i vandet!

Og oplev den særlige fornøjelse det er at bade i en klor-fri Swimming pool.

Hvis du beslutter at skifte fra klorpleje, vil du blive overrasket over hvor let det bliver med Baquacil i swimmingpoolen.

Skal du starte en ny pool, så følg straks vejledningen, og glæd dig. **BAQUACIL PHMB** er en særdeles effektiv bakteriedræber. Den aktive ingrediens anvendes i mange farmaceutiske produkter bl.a. til rengøring af kontaktlinser.

BAQUACIL PHMB bekæmper et bredt spektre af mikroorganismer og sikrer ved et samspil med dit sandfilter og den flokkulerende effekt en meget høj hygiejne i poolen. **BAQUACIL PHMB** er ekstremt stabilt, i modsætning til klor og brom påvirkes det ikke af sollys, temperatur og pH. Denne stabilitet giver dig to store fordele. For det første sikres en bedre og mere konstant påvirkning af mikroorganismerne i poolen. For det andet behøves mindre overvågning af poolen, sædvanligvis kun en gang ugentlig, du får mere tid til badning og afslapning.



BAQUACIL® En komplet produktserie til klorfri poolpleje

BAQUACIL® PHMB 3 L

PHMB er det unikke klorfrie desinfektionsmiddel og det vigtigste produkt i **BAQUACIL** behandlingen af din pool. Med et PHMB niveau på 30-50 mg/l sikres en konstant nedbrydning af de bakterier som overføres til vandet. **PHMB** anvendes bedst sammen med **BAQUACIL CHECK**



BAQUACIL® CHECK 3 L

CHECK anvendes sammen med **BAQUACIL PHMB** for at opnå en ekstra desinfektionsvirkning af poolvandet til sikring af badevandets mikrobiologiske kvalitet.

Dosering: Se doserings skema.



BAQUACIL® SHOCK 10 L

SHOCK er et oxidationsmiddel der afgiver aktiv ilt til nedbrydning af de organiske stoffer som de badende tilfører poolen. **SHOCK** tilsættes periodevis f.eks. 1 gang om måneden eller efter en dag med stor badebelastning, men altid ved opstart af poolen.



BAQUACIL® TESTSTRIPS

Anvendes til måling og kontrol af vandets Værdier for PHMB, TAC og pH.



BAQUACIL® PHMB og pH TESTER

Anvendes til præcis måling og kontrol af vandets værdier for PHMB og pH.



BAQUACIL® pH-MINUS 3 kg

Sænker poolens pH-tal. For høj pH gør vandet tåget eller mælket. Mål derfor pH så ofte det er muligt. Hold pH mellem 7,4 – 7,6.



BAQUACIL® pH-PLUS 5 kg

Hæver poolens pH-tal. For lav pH gør vandet aggressivt overfor poolens metaldele. Hold pH mellem 7,4 – 7,6.



BAQUACIL® FLOCK 1 L

Er et flokningsmiddel som hjælper sandfilteret til at yde sit bedste, når vandets klarhed skal forbedres.



BAQUACIL® FILTER OPTIMIZER 3 L

Anvendes i sandfiltre, for at genskabe fuld kapacitet i filteret. Opløser og fjerner kalk og organiske stoffer (fedt og olie) i sandfilteret.



BAQUACIL® METAL CONTROL 2 kg

Modvirker udfældninger fra opløst metal f.eks. jern, mangan og kobber. Hvorved brunlige og mørke misfarvninger af vandet forhindres.



Konvertering fra klor til BAQUACIL® desinfektion

BAQUACIL PHMB er ikke foreneligt med klor eller brom, en sammen blanding kan give misfarvet vand. Et evt. klor eller brom indhold må derfor først neutraliseres væk.

En effektiv neutralisering udføres let ved tilsætning 10 g antiklor pr m³ vand.

Spørg evt. din **BAQUACIL** forhandler til råds om konvertering fra klor til **BAQUACIL**.

Doseringsvejledninger

START UP

Poolvolumen	PHMB	CHECK	SHOCK
10 m ³	0,5 l	1,0 dl	2,0 l
30 m ³	1,5 l	3,0 dl	6,0 l
50 m ³	2,5 l	5,0 dl	10,0 l

VEDLIGEHOLD

Poolvolumen	PHMB Top-Up	CHECK Ugentlig	SHOCK Månedlig*
10 m ³	0,25 l	1,0 dl	2,0 l
30 m ³	0,75 l	3,0 dl	6,0 l
50 m ³	1,25 l	5,0 dl	10,0 l

* I tilfælde af forøget badebelastning, dvs. mange badende, anbefales hyppigere dosering.

